


Poz. OBPI-21 Obróbka maskownica ciętej płyty

Detal: 2.2, 2.3



▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
60 - 120	70

Poz. OBPI-22 Kątownik nośnik parapetu

Detal: 2.3



Parametry standardowe:


- grubość: 2,0 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
60 - 120	90

Poz. OBPI-23 Nośnik czapki attykowej

Detal: 2.4, 2.5



Parametry standardowe:


- grubość: 2,00; 3,00;
- długość: ocynkową,
- blacha ocynkowana

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
60	192
80	212
100	232
120	252

Poz. OBPI-13a Obróbka narożnikowa

Detal: 2.8

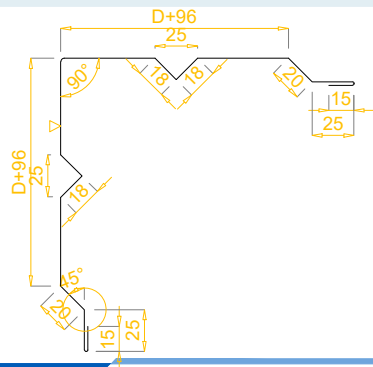

- strona koloru RAL

Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
40	464
60	504
80	544
100	584
120	624
140	664
150	684
160	704
180	744
200	784